



กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๖๙ (พ.ศ. ๒๕๖๔)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อหมวด ๒ ระบบongyangอากาศ ระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันเพลิงใหม่ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“หมวด ๒

ระบบongyangอากาศ ระบบไฟฟ้า และระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอย่างอื่น”

ข้อ ๓ ให้ยกความในข้อ ๒๙ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๒๙ อาคารสูงต้องจัดให้มีช่องทางเชื้อหายาหารสำหรับบุคคลภายนอกเข้าไปบรรเทาสาธารณภัย ที่เกิดในอาคารได้ทุกชั้น ช่องทางเชื้อหายานี้จะเป็นลิฟต์ตัวเพลิงหรือช่องบันไดหนีไฟก็ได้และทุกชั้น ต้องจัดให้มีห้องว่างที่มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ ตารางเมตร มีด้านแคบที่สุดไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร ติดต่อกับช่องทางนี้ และเป็นบริเวณที่ปลอดจากเปลวไฟและควันเข่นเดียวกับช่องบันไดหนีไฟและ เป็นที่ตั้งของตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิงประจำชั้นของอาคาร”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๒๙/๑ และข้อ ๒๙/๒ ของหมวด ๒ ระบบราชการอาคาร ระบบไฟฟ้า และระบบป้องกันเพลิงใหม่ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

“ข้อ ๒๙/๑ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องจัดให้มีพื้นที่สำหรับยานพาหนะในการปฏิบัติการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอย่างอื่น ดังต่อไปนี้

(๑) สำหรับรถดับเพลิง อย่างน้อย ๑ คัน โดยเป็นที่ว่างและไม่อยู่ใต้ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร ซึ่งอยู่ในบริเวณที่พนักงานดับเพลิงเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็วที่สุดและให้อยู่ใกล้หัวรับน้ำดับเพลิงที่ติดตั้งภายนอกอาคารมากที่สุด

(๒) สำหรับรถพยาบาลหรือรถปฏิบัติการฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน อย่างน้อย ๑ คัน มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร มีระยะตั้งไม่น้อยกว่า ๒.๘๕ เมตร และมีทางเดินจากลิฟต์ดับเพลิงหรือทางปล่องออกจากทางหน้าไฟไปสู่พื้นที่สำหรับรถพยาบาลหรือรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ในระยะห่างไม่เกิน ๖๐.๐๐ เมตร เมื่อวัดตามแนวทางเดิน

เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารต้องดูแลพื้นที่ปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง ให้รถดับเพลิงรถพยาบาลหรือรถปฏิบัติการฉุกเฉินสามารถเข้าถึงได้สะดวกตลอดเวลาโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง

รูปแบบ สัญลักษณ์ และรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่สำหรับยานพาหนะตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กำหนดท้ายกฎกระทรวงนี้

ข้อ ๒๙/๒ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ที่เป็นอาคารสาธารณูปโภคต้องจัดให้มีพื้นที่หรือตำแหน่งเพื่อติดตั้งเครื่องพื้นคืนคืนหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) โดยรายละเอียดของเครื่องพื้นคืนคืนหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ จำนวนตำแหน่ง เพื่อระบบการติดตั้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินที่คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินประกาศกำหนด”

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔๓ ลิฟต์โดยสารที่ใช้กับอาคารสูงให้มีขนาดมวลบรรทุกไม่น้อยกว่า ๖๓๐ กิโลกรัม”

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๔ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ຂ້ອ ۴۴ ອາຄາຣສູງຕ້ອງຈັດໃໝ່ລິຟົດັບເພີ້ງຍ່າງນ້ອຍໜຶ່ງຊຸດ ຜຶ່ງມີຮາຍລະເອີຍດ້ວຍຍ່າງນ້ອຍ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

- (๑) ມີຂະດມວລບຣທຸກໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ៦៣០ ກິໂລກຣັນ
- (໨) ສາມາຄຈອດໄດ້ທຸກໜັນຂອງອາຄາຣ ແລະ ຕ້ອງມີຮະບບຄວບຄຸມພິເສດສໍາຮັບພັກງານດັບເພີ້ງ ໃຊ້ຄະເກີດເພີ້ງໄໝມີໂດຍເພາະ
- (၃) ບຣິເວນທ້ອງໂຄງໜ້າລິຟົດັບເພີ້ງທຸກໜັນຕ້ອງຕິດຕັ້ງຕູ້ຫວັງດຳນັ້ນທັບເພີ້ງຫຼືຫວັງຫວັງຫຼືສາຍຈື້ນ້າ ຕັບເພີ້ງແລະ ອຸປະກຣົນທັບເພີ້ງອື່ນ ๆ
- (၄) ທ້ອງໂຄງໜ້າລິຟົດັບເພີ້ງທຸກໜັນຕ້ອງມີຜົນໜ້າຫຼືປະຕູກທີ່ທໍາດ້ວຍວັດຖຸນໄຟປິດກົນມີໄຫ່ເປລວໄຟ ຫຼືອຄວັນເຂົ້າໄໝ ມີໜ້າຕ່າງປັດອອກສູ່ກາຍນອກອາຄາຣໄດ້ໂດຍຕຽງ ພິເສດສໍາຮັບພັກງານໃນທ້ອງໂຄງໜ້າລິຟົດັບເພີ້ງທີ່ມີຄວາມດັ່ນລົມຂະໜັງຈານໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ၃၅.၁ ປາສກາລມາຕຣ ທີ່ທໍາງານໄດ້ໂດຍອັດໂນມັຕ ເມື່ອເກີດເພີ້ງໄໝມີ

(៥) ຮະຍະເວລາໃນກາຣເຄື່ອນທີ່ຍ່າງຕ່ອງເນື່ອງຮ່ວ່າງໜັ້ນລ່າງສຸດຫຼືຂັ້ນທັບພັກງານດັບເພີ້ງ ເຂົ້າຄືການໄດ້ສະດວກຮົວທີ່ສຸດກັບໜັນບັນສຸດຂອງອາຄາຣຕ້ອງໄມ່ເກີນໜຶ່ງນາທີ

ລິຟົດັບເພີ້ງສາມາຄນຳມາໃໝ່ເປັນລິຟົດົມີໂດຍສາຣໃນເວລາປັດຕິດ໌ດ້ານ

ຂ້ອ ၇ ໄທເພີ່ມຄວາມຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຂ້ອ ၄၄/၈ ແ່າງກູງກະທຽວ ຂັບທີ່ ၃၃ (ພ.ສ. 二五九五) ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕົວຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. 二五九六

“ຂ້ອ ၄၄/၈ ອາຄາຣສູງທີ່ເປັນອາຄາຣສາຮາຣະຫຼືອາຄາຣຂາດໃຫຍ່ພິເສດທີ່ເປັນອາຄາຣສາຮາຣະ ທີ່ມີສີ່ຈັ້ນຂຶ້ນໄປ ຕ້ອງຈັດໃໝ່ລິຟົດົມີໂດຍຮັບເຄື່ອນຍ້າຍຸ້ປະສບກັຍຫຼືອຸ້ປ່າຍຊຸກເຈີນຍ່າງນ້ອຍໜຶ່ງຊຸດ ຜຶ່ງມີຮາຍລະເອີຍດ້ວຍນ້ອຍ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

- (၁) ມີຂະດມວລບຣທຸກໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ၁,២០០ ກິໂລກຣັນ
 - (໨) ມີຄວາມກ່າວງກາຍໃນໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ၁.၁៥ ເມຕຣ ຄວາມລືກກາຍໃນໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ၁.၃၀ ເມຕຣ
 - (၃) ສາມາຄຈອດໄດ້ທຸກໜັນຂອງອາຄາຣ
- ລິຟົດົມີໂດຍສາຣຫຼືລິຟົດັບເພີ້ງທີ່ມີຮາຍລະເອີຍດ້ານວຽກນີ້ ສາມາຄນຳມາໃໝ່ເປັນລິຟົດົມີໂດຍຮັບເຄື່ອນຍ້າຍຸ້ປະສບກັຍຫຼືອຸ້ປ່າຍຊຸກເຈີນໄດ້”

ຂ້ອ ၉ ໄທເພີ່ມຮູບແບບ ສັບລັກຈະນົມ ແລະ ຮາຍລະເອີຍເກີຍກັບພື້ນທີ່ສໍາຮັບຍານພາຫນະ ທ້າຍກູງກະທຽວນີ້ ເປັນຮູບແບບ ສັບລັກຈະນົມ ແລະ ຮາຍລະເອີຍເກີຍກັບພື້ນທີ່ສໍາຮັບຍານພາຫນະ ທ້າຍກູງກະທຽວ ຂັບທີ່ ၃၃ (ພ.ສ. 二五九五) ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕົວຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. 二五九七

ຂ້ອ ၁၀ ອາຄາຣຕາມຂ້ອ ၂၄ ແລະ ຂ້ອ ၄၄/၈ ແ່າງກູງກະທຽວ ຂັບທີ່ ၃၃ (ພ.ສ. 二五九五) ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕົວຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. 二五九七 ຜຶ່ງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍກູງກະທຽວນີ້ ທີ່ມີອຸ່ງແລ້ວໃນວັນທີກູງກະທຽວນີ້ໃໝ່ບັກຄົບ ພິເສດສໍາຮັບພັກງານຫຼືໃບຮັບແຈ້ງກ່ອສ້າງ ດັດແປລັງ

ເລີ່ມ ຕະແ ຕອນທີ ຕະ ກ

หน้า ๑๒
ราชกิจຈານຸບກຍາ

๔ ມີຖຸນາຍິນ ๒๕๖๔

ຫີ່ອປັບປຸງການໃຫ້ຕາມກູ້ມາຍວ່າດ້ວຍກາຣຄວນຄຸມອາຄາຣ ແລະຢັ້ງກ່ອສຮ້າງ ດັດແປລ່ງ ຫີ່ອປັບປຸງການໃຫ້ຕາມກູ້ມາຍວ່າດ້ວຍເລື່ອເສົ້າ ຫີ່ອທີ່ໄດ້ຢືນຂອນຸໝາດຫີ່ອໄດ້ແຈ້ງກາຣກ່ອສຮ້າງ ດັດແປລ່ງ ຫີ່ອປັບປຸງການໃຫ້ອາຄາຣ ຕ່ອເຈົ້າພັກງານທ້ອງຄືນຕາມມາຕຣາ ๓๙ ທີ່ວິໄວ້ກ່ອນວັນທີກູ້ກະທຽວຮ່ວງນີ້ໃຫ້ບັນດັບແລະຢັ້ງອູ່ຮ່ວງກວ່າງ ກາຣພິຈາລະນາຂອງເຈົ້າພັກງານທ້ອງຄືນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຍົກເວັນໄມ່ຕ້ອງປົງປັບຕິຕາມຂຶ້ນ ๒๘ ໃນເຮືອງດ້ານແຄບທີ່ສຸດ ຂອງທ້ອງວ່າງຕິດກັບຊ່ອງທາງເຂົາພາະສໍາຫັບບຸຄຄລກາຍນອກເຂົ້າໄປບໍລະເຫດສາຮາຮັນກໍຍ ແລະຂ້ອ ๔๔/๑ ແທ່ງກູ້ກະທຽວ ຂັບປັບທີ່ ๓๓ (ພ.ສ. ๒๕๓๕) ອອກຕາມຄວາມໃນພະຮາຊັບຜູ້ປົກກົດຕົກຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ๒๕๑๒ ຄື່ງແກ້ໄຂເພີ່ມເຕີມໂດຍກູ້ກະທຽວນີ້

ໃຫ້ໄວ້ ຄ ວິໄວ້ ວິໄວ້ ວິໄວ້ ວິໄວ້ ວິໄວ້
ພລເອກ ອນຸພົງໝໍ ເຜົ່າຈິນດາ
ຮັບມັນທີ່ວ່າກາຣກະທຽວມ່າດ້າວຍ

รูปแบบ สัญลักษณ์ และรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่สำหรับยานพาหนะ

๑. ป้ายแสดงตำแหน่งพื้นที่สำหรับรถดับเพลิง


๑.๑ ป้ายมีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีแดงสะท้อนแสง ขนาดความกว้าง ๓๐๐ มิลลิเมตร สูง ๔๕๐ มิลลิเมตร เป็นอย่างน้อย

๑.๒ แสดงสัญลักษณ์รูประดับเพลิงสีขาว ขนาดความสูงประมาณ ๑๖๐ มิลลิเมตร ความยาวประมาณ ๓๕๐ มิลลิเมตร

๑.๓ กรณีที่ป้ายมีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนด ให้ขยายขนาดสัญลักษณ์รูประดับเพลิง เพิ่มเป็นสัดส่วนโดยตรง

๑.๔ ลักษณะที่อ่อนแสงมีความเข้มปานกลาง

ทั้งนี้ ตามรูปที่ ๑

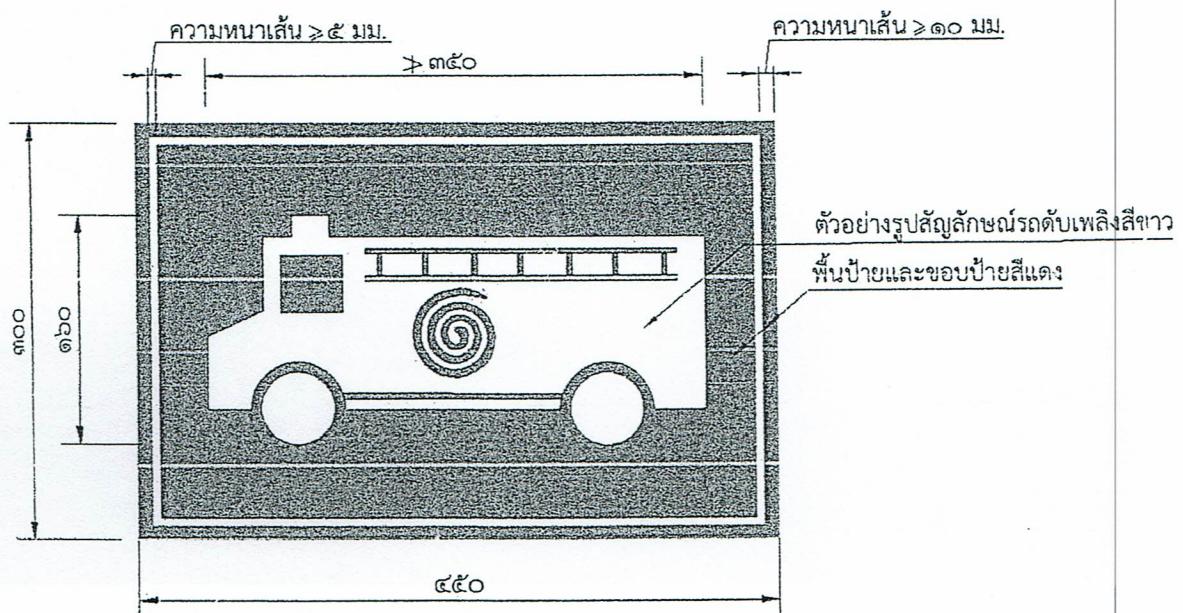

รูปที่ ๑ ขนาด ระยะ รูปแบบป้ายแสดงตำแหน่งพื้นที่สำหรับรถดับเพลิง

๒. ป้ายแสดงตำแหน่งพื้นที่สำหรับรถพยาบาลหรือรถปฏิบัติการฉุกเฉิน


๒.๑ ป้ายมีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นสีเขียวสะท้อนแสง ขนาดความกว้าง ๓๐๐ มิลลิเมตร สูง ๔๕๐ มิลลิเมตร เป็นอย่างน้อย

๒.๒ แสดงสัญลักษณ์รูปรถพยาบาลสีขาว ขนาดความสูงประมาณ ๑๖๐ มิลลิเมตร ความยาวประมาณ ๓๕๐ มิลลิเมตร

๒.๓ กรณีที่ป้ายมีขนาดใหญ่กว่าที่กำหนด ให้ขยายขนาดสัญลักษณ์รูปรถพยาบาลเพิ่มเป็นสัดส่วนโดยตรง

๒.๔ สีสะท้อนแสงมีความเข้มปานกลาง

ทั้งนี้ ตามรูปที่ ๒

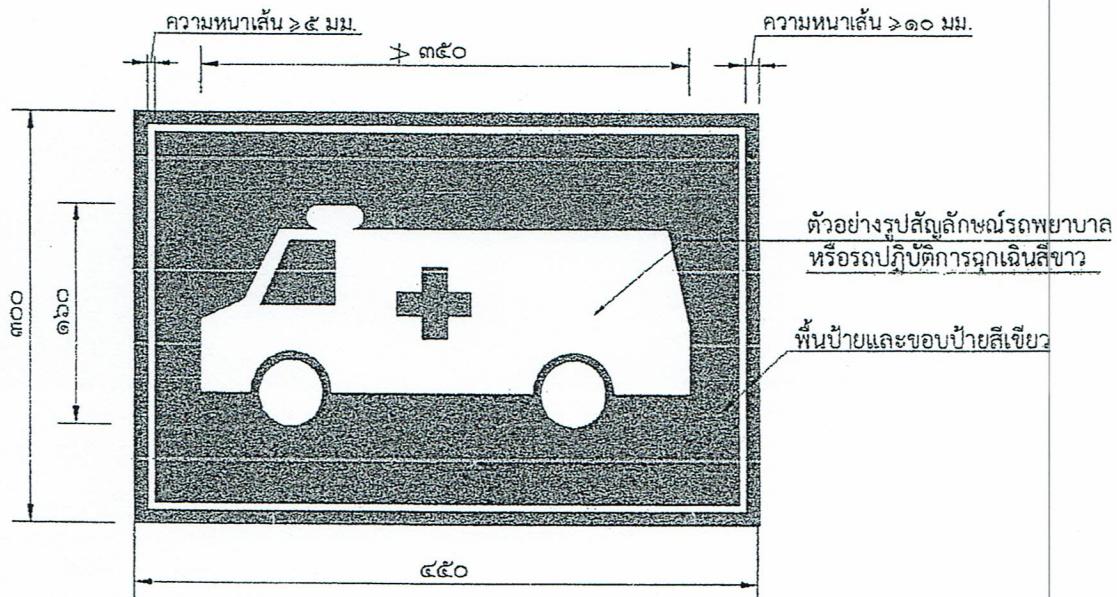

รูปที่ ๒ ขนาด ระยะ รูปแบบป้ายแสดงตำแหน่งพื้นที่สำหรับรถพยาบาลหรือรถปฏิบัติการฉุกเฉิน

๓. ตำแหน่งการติดตั้งป้าย

ติดตั้งในบริเวณพื้นที่สำหรับยานพาหนะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง สูงจากระดับพื้นผิวจราจร หรือพื้นผิวทางเดินเท้าไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร และสามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากเส้นทางเดินรถ

๔. เส้นแสดงขอบเขตพื้นที่สำหรับรถดับเพลิง

๔.๑ เส้นแสดงขอบเขตพื้นที่สำหรับรถดับเพลิง มีลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลือง ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๐.๐๐ เมตร

๔.๒ เส้นกรอบมีความหนา ๑๐๐ มิลลิเมตร ภายในกรอบสี่เหลี่ยมให้มีเส้นทแยงมุม ๔๕ องศา ความหนาเส้นทแยง ๑๐๐ มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างเส้นทแยงเป็นช่องว่างไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร เต็มกรอบพื้นที่

๔.๓ สีมีค่าการสะท้อนแสงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕

๔.๔ กรณีที่มีขอบถนนหรือทางเดินเท้า ให้ทาสีเป็นสีเหลืองเข่นเดียวกับสีที่แสดงขอบเขตพื้นที่สำหรับรถดับเพลิง ตลอดแนวบริเวณพื้นที่นั้นด้วย

ทั้งนี้ ตามรูปที่ ๓

๕. เส้นแสดงขอบเขตพื้นที่สำหรับรถพยาบาลหรือรถปฏิบัติการฉุกเฉิน


๕.๑ เส้นแสดงขอบเขตพื้นที่สำหรับรถพยาบาลหรือรถปฏิบัติการมีลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีเหลือง ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๗.๐๐ เมตร

๕.๒ เส้นกรอบมีความหนา ๑๐๐ มิลลิเมตร ภายในกรอบสี่เหลี่ยมให้มีเส้นทแยงมุม ๔๕ องศา ความหนาเส้นทแยง ๑๐๐ มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างเส้นทแยงเป็นช่องว่างไม่เกิน ๑.๐๐ เมตร เต็มกรอบพื้นที่

๕.๓ สีมีค่าการสะท้อนแสงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕

๕.๔ กรณีที่มีขอบถนนหรือทางเดินเท้า ให้ทาสีเป็นสีเหลืองเข่นเดียวกับสีที่แสดงขอบเขตพื้นที่สำหรับรถดับเพลิง ตลอดแนวบริเวณพื้นที่นั้นด้วย

ทั้งนี้ ตามรูปที่ ๔

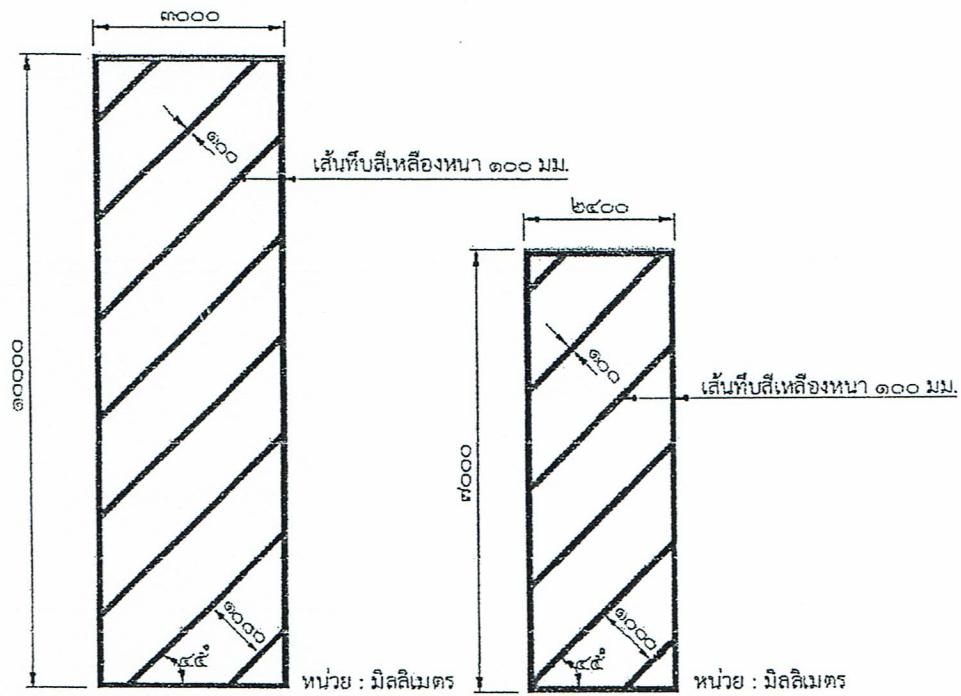

รูปที่ ๓ พื้นที่สำหรับตัดเพลิง รูปที่ ๔ พื้นที่สำหรับถอยกากหรือถอยปฏิบัติการฉุกเฉิน

หมายเหตູ :- ເຫດຜລໃນການປະກາສໃຊ້ກູງຮຽງທຽງຈັບນີ້ ຄື່ອ ໂດຍທີ່ກູງຮຽງທຽງ ຈັບທີ່ ຕຕ (ພ.ສ. ۲۵ຕະ) ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຣາຈບໍ່ຢູ່ຕົວຄຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ۲۵໢໢ ໃນໄດ້ກຳຫັດໃຫ້ອາຄາສູງ ທີ່ອາຄາຣຂາດໃໝ່ພີເສຍຕ້ອງມີເພື່ອທີ່ສໍາຫັບຍານພາຫະນະໃນການປົງປັບປຸງການດ້ານຄວາມປລອດກັຍເກີຍກັບອັກຄືກັຍ ທີ່ອກັຍພົບຕົວຢ່າງອື່ນ ເພື່ອທີ່ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງເພື່ອຄືນຄືນທີ່ໄວ້ໃຈດ້ວຍໄຟຟ້າແບບວັດໂນມັຕີ ແລະ ລິຟື່ສໍາຫັບເຄື່ອນຍ້າຍ ຜູ້ປະສບກັຍທີ່ອີ້ນຢ່າງອື່ນ ປະກອບກັບສມຄວປັບປຸງຂ້ອກຳຫັດເກີຍກັບຊ່ອງທາງໃນການເຂົ້າໄປປະເທົາ ສາຮາຣນັກຍແລະ ຮະບບລິຟື່ ເພື່ອປະໂຍ້ນໃນການເຄື່ອນຍ້າຍຜູ້ປະສບກັຍຈາກອັກຄືກັຍ ກັຍພົບຕົວຢ່າງອື່ນ ທີ່ອກຣົນເຈັບປ່ວຍອຸກເລີນ ເພື່ອໃຫ້ບຸຄຄລທີ່ໃຊ້ປະໂຍ້ນໃນອາຄາຣໄດ້ຮັບຄວາມປລອດກັຍຢື່ອງເພື່ອ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕົ້ນອອກ ກູງຮຽງທຽງນີ້



ກົງກະທຽວ
ฉบับທີ ៧០ (ພ.ສ. ២៥៦៤)
ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕົວປຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ២៥៦២

ອາສີຍຳນາຈາຕາມຄວາມໃນມາຕຣາ ៥ (១) ແຫ່ງພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕົວປຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ២៥៦២
ຮັບມັນຕີວ່າກາຮກະທຽວມາດໄທຍອກົງກະທຽວໄວ້ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

ໃຫຍກເລີກຄວາມໃນຂ້ອ ១ ແລະ ຂ້ອ ២ ແຫ່ງກົງກະທຽວ ຈົບປະທີ ៧ (ພ.ສ. ២៥៦៤)
ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຣາຊບໍ່ຢູ່ຕົວປຸມອາຄາຣ ພ.ສ. ២៥៦២ ແລະ ໄທ້ຄວາມຕ່ອໄປນີ້ແທນ

“ຂ້ອ ១ ໄທ້ກຳນົດຄໍາອຮມເນີຍມາກອກໃບອຸນຸມາຕ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

(១) ອາຄາຣທີ່ໃຊ້ເພື່ອກາຍຢູ່ອາສີຍຳໄໝເກີນສອງຂັ້ນແລະມີພື້ນທີ່ທຸກຂັ້ນໃນຫລັງເດີຍກັນ
ຮວມກັນໄມ່ເກີນ ៩៥០ ຕາຮາງເມຕຣ ທີ່ອ້ອາຄາຣທີ່ໃຊ້ເພື່ອເກີບຜົລິຜົລ
ທາງກາຮເກຫຍຕຣທີ່ມີພື້ນທີ່ທຸກຂັ້ນໃນຫລັງເດີຍກັນຮວມກັນໄມ່ເກີນ ១០០ ຕາຮາງເມຕຣ
ທີ່ອ້ອາຄາຣເພື່ອກາຮເລີຍງສັກວົງທີ່ມີພື້ນທີ່ທຸກຂັ້ນໃນຫລັງເດີຍກັນຮວມກັນໄມ່ເກີນ
១០០ ຕາຮາງເມຕຣ ທີ່ອ້ອົງ ກຳແພງ ທີ່ປະຕູກີ່ເປັນອາຄາຣ

ຕາມກົງໝາຍວ່າດ້ວຍກາຮຄົວປຸມອາຄາຣ ໄທ້ເຮັດວຽກເກີນໃນອັດຣາ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

(ກ) ໃບອຸນຸມາຕກ່ອສ້າງ	ຈົບປະລະ	២០	ບາທ
(ខ) ໃບອຸນຸມາຕດັບແປລງ	ຈົບປະລະ	១០	ບາທ
(គ) ໃບອຸນຸມາຕຮື່ອຄອນ	ຈົບປະລະ	១០	ບາທ
(ງ) ໃບອຸນຸມາຕເຄລື່ອນຍ້າຍ	ຈົບປະລະ	៣០	ບາທ
(ຈ) ໃບອຸນຸມາຕເປົ່າຍິນກາຮໃຊ້	ຈົບປະລະ	២០	ບາທ
(ຂ) ໃບແທນໃບອຸນຸມາຕ	ຈົບປະລະ	៥	ບາທ

(២) ອາຄາຣອື່ນນອກຈາກອາຄາຣຕາມ (១) ໄທ້ເຮັດວຽກເກີນໃນອັດຣາ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

(ກ) ໃບອຸນຸມາຕກ່ອສ້າງ	ຈົບປະລະ	២០០	ບາທ
(ខ) ໃບອຸນຸມາຕດັບແປລງ	ຈົບປະລະ	១០០	ບາທ
(គ) ໃບອຸນຸມາຕຮື່ອຄອນ	ຈົບປະລະ	៥០	ບາທ
(ງ) ໃບອຸນຸມາຕເຄລື່ອນຍ້າຍ	ຈົບປະລະ	៥០	ບາທ

(ຈ) ໃບອນຄູາຕປ່ຽນກາຣໃຊ	ฉบັບລະ	໨໠໠	ບາທ
(ຂ) ໃບຮັບຮອງ	ฉบັບລະ	໭໠໠	ບາທ
(ງ) ໃບແທນໃບອນຄູາຕຫຼອໄມໃບແທນໃບຮັບຮອງ	ฉบັບລະ	໩໐	ບາທ

ຂອ ២ ໄທ້ກຳທັດຄ່າຮຽນກາຣຕ່ອອຍຸໃບອນຄູາຕ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້

(១) ອາຄາຣທີ່ໃຊ້ເພື່ອກາຣຍູ່ອາສີຍໄມ່ເກີນສອງໜັນແລະມີພື້ນທີ່ທຸກໜັນໃນໜັງເດືອກກັນ ຮວມກັນໄມ່ເກີນ ១៥០ ຕາຮາງເມຕຣ ທີ່ອອາຄາຣທີ່ໃຊ້ເພື່ອເກີບຜິດຜລທາງ ກາຣເກະທຣທີ່ມີພື້ນທີ່ທຸກໜັນໃນໜັງເດືອກກັນຮວມກັນໄມ່ເກີນ ១០០ ຕາຮາງເມຕຣ ທີ່ອອາຄາຣເພື່ອກາຣເລີ່ມສັກທີ່ມີພື້ນທີ່ທຸກໜັນໃນໜັງເດືອກກັນຮວມກັນໄມ່ເກີນ ១០០ ຕາຮາງເມຕຣ ທີ່ອ້າງ ກຳພັງ ທີ່ປະຕູທີ່ເປັນອາຄາຣຕາມກູ້ໝາຍ ວ່າດ້ວຍກາຣຄວບຄຸມອາຄາຣ ໄທ້ເຮັດວຽກເກີບໃນອັຕຣາ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້	(ກ) ໃບອນຄູາຕກ່ອສຮ້າງ	ฉบັບລະ	໨໠	ບາທ
	(ຂ) ໃບອນຄູາຕດັດແປລັງ	ฉบັບລະ	១០	ບາທ
	(ຄ) ໃບອນຄູາຕຮ້ອຄອນ	ฉบັບລະ	១០	ບາທ
	(ງ) ໃບອນຄູາຕເຄລື່ອນຍ້າຍ	ฉบັບລະ	១០	ບາທ
(២) ອາຄາຣອື່ນອກຈາກອາຄາຣຕາມ (១) ໄທ້ເຮັດວຽກເກີບໃນອັຕຣາ ດັ່ງຕ່ອໄປນີ້	(ກ) ໃບອນຄູາຕກ່ອສຮ້າງ	ฉบັບລະ	໨໠໠	ບາທ
	(ຂ) ໃບອນຄູາຕດັດແປລັງ	ฉบັບລະ	១០០	ບາທ
	(ຄ) ໃບອນຄູາຕຮ້ອຄອນ	ฉบັບລະ	៥០	ບາທ
	(ງ) ໃບອນຄູາຕເຄລື່ອນຍ້າຍ	ฉบັບລະ	៥០	ບາທ

ໃຫ້ວິ່ ນ ວັນທີ ១៨ ພຸດຍການ ພ.ສ. ២៥៥៥

ພລເອກ ອນຸພົງຊ່ ເພົ່າຈິນດາ

ຮັບມານຕີວ່າກາຣກະທຽມທາດໄທຍ

ເລີ່ມ ປັດ ຕອນທີ ຕັດ ກ

หน້າ ๑๖
ราชກິຈຈານຸເປຍ

๔ ມີຖຸນາຍນ ໨ໜ້ວຍ

ໝາຍເຫຼຸ : - ເຫດຜລໃນການປະກາສໃຊ້ກູງກະທຽວຂັບນີ້ ສື່ ໂດຍທີ່ກູງກະທຽວ ຈັບທີ່ ໭ (ພ.ສ. ໨ໜ້ວຍ) ອອກຕາມຄວາມໃນພຣະຮາຊບໍ່ຢູ່ຕົວບຸນາຄາຣ ພ.ສ. ໨ໜ້ວຍ ໄດ້ໃຫ້ບັນດາເປັນເວລານາ ສມຄວປ່ຽນປ່ງ ດ້ວຍເຫຼຸມການອອກໃບວຸນຍາຕ ແລະ ດ້ວຍເຫຼຸມການຕ່ອງການຕ່ອງກັນຢູ່ໃນນຸ້າຕົວ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ສະບັບນີ້ ໄດ້ໃຫ້ມາເປັນເວລານາ ສມຄວປ່ຽນປ່ງ ດ້ວຍເຫຼຸມການອອກໃບວຸນຍາຕ ແລະ ດ້ວຍເຫຼຸມການຕ່ອງການຕ່ອງກັນຢູ່ໃນນຸ້າຕົວ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ສະບັບນີ້ ໄດ້ໃຫ້ມາເປັນເວລານາ ສມຄວປ່ຽນປ່ງ